


# Filtre LTE 700 MHz

## DL 72

### Caractéristiques spécifiques

- Taille compacte
- Utilisation intérieure et extérieure
- Résonateurs hautes qualités
- Boîtier fonte d'aluminium

### Haute Performance

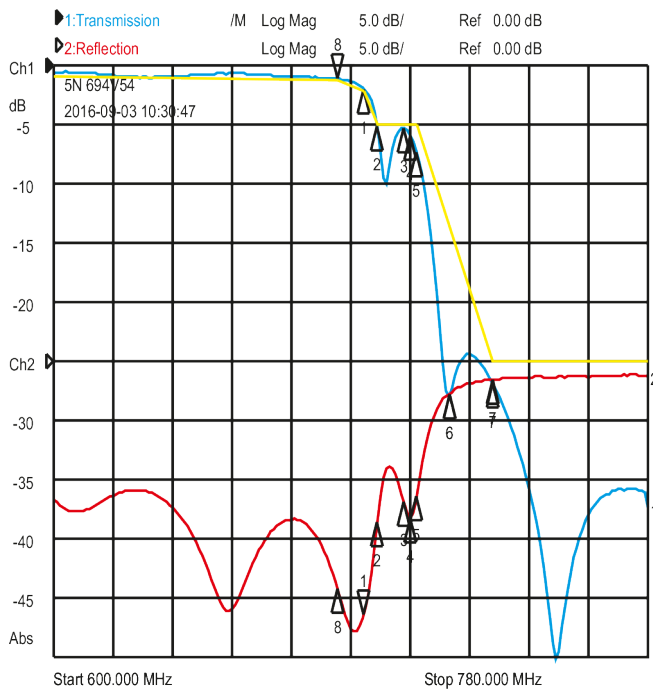

| 1:Mkr (MHz) | dB     | 2:Mkr (MHz) | dB     |
|-------------|--------|-------------|--------|
| 1: 694.00   | -1.97  | 1> 694.00   | -21.36 |
| 2: 698.02   | -5.14  | 2: 698.02   | -13.62 |
| 3: 706.00   | -5.36  | 3: 706.00   | -11.89 |
| 4: 708.00   | -5.90  | 4: 708.00   | -13.33 |
| 5: 710.00   | -7.36  | 5: 710.00   | -11.34 |
| 6: 720.00   | -27.79 | 6: 720.00   | -2.74  |
| 7: 733.00   | -26.88 | 7: 733.00   | -1.51  |
| 8> 686.00   | -0.94  | 8: 686.00   | -19.26 |

Conforme aux recommandations ANFR



### Données techniques

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Type                            | DL 72 Filtre LTE 700 MHz |
| Atténuation de passage          | Max.                     |
| 88...686 MHz                    | -1,0 dB                  |
| 686...694 MHz                   | -2,0 dB                  |
| Atténuation de la bande réjctée | Mini.                    |
| 698 MHz                         | -5 dB                    |
| 733...862 MHz                   | -25 dB                   |
| 738...862 MHz                   | > -25 dB                 |
| Atténuation de réflexion        | > -10 dB                 |
| Passage DC                      | 500 mA / 32 Vcc          |
| Connectique                     | 2 x F femelle            |
| Montage                         | Extérieur / Intérieur    |

### Données générales

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Code EAN              | 4010056126377   |
| Poids                 | 105 g           |
| Dimensions du produit | 70 x 55 x 23 mm |
| Emballage             | Blister         |
| Conditionnement       | 160 pièces      |
| Unité de vente        | 1 pièce         |